

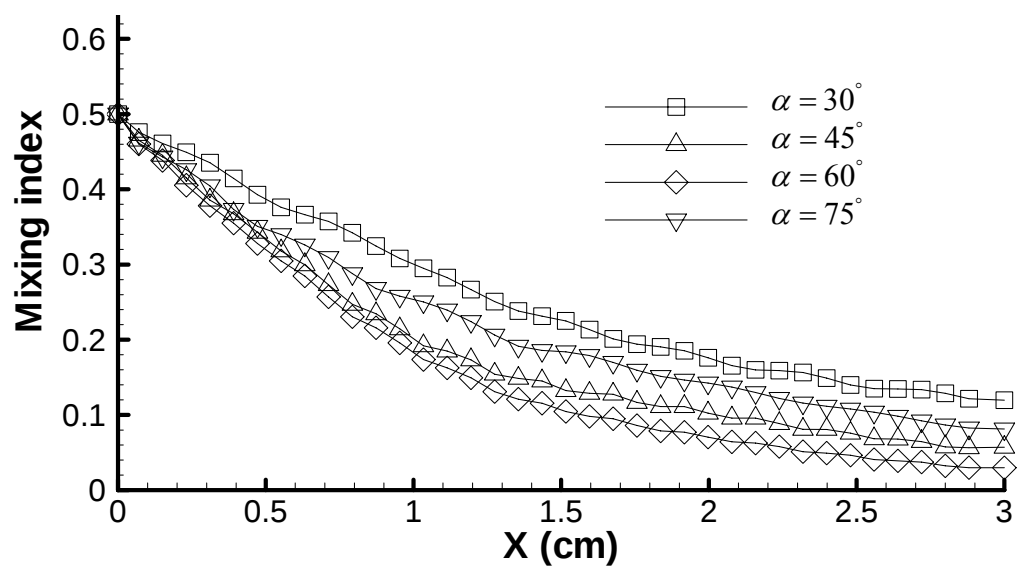
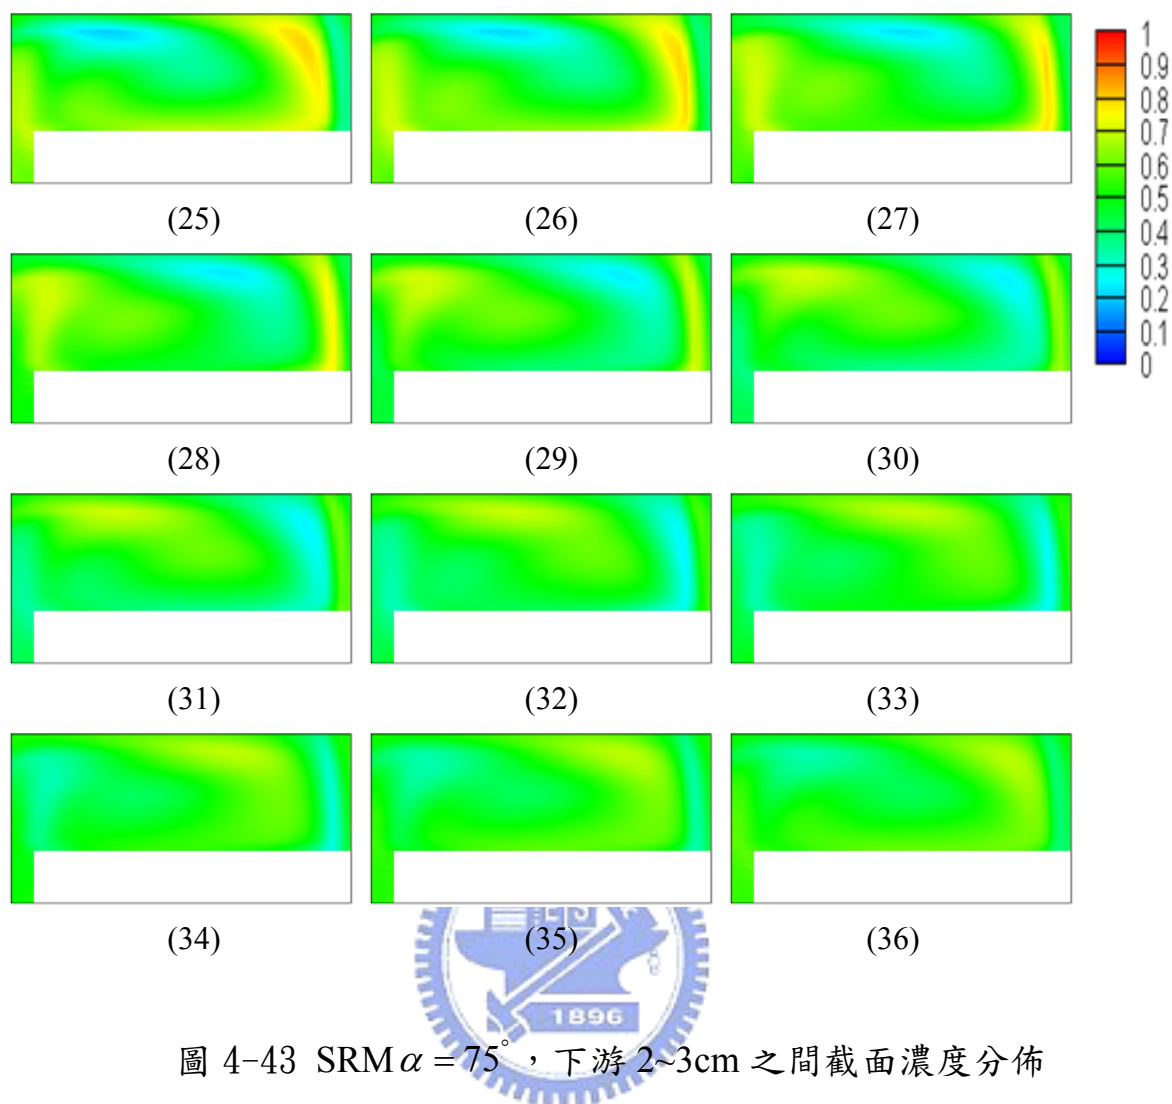


圖 4-44 SRM 於 $Pe = 2 \times 10^5$ 時凹槽傾角 α 對混合指數的

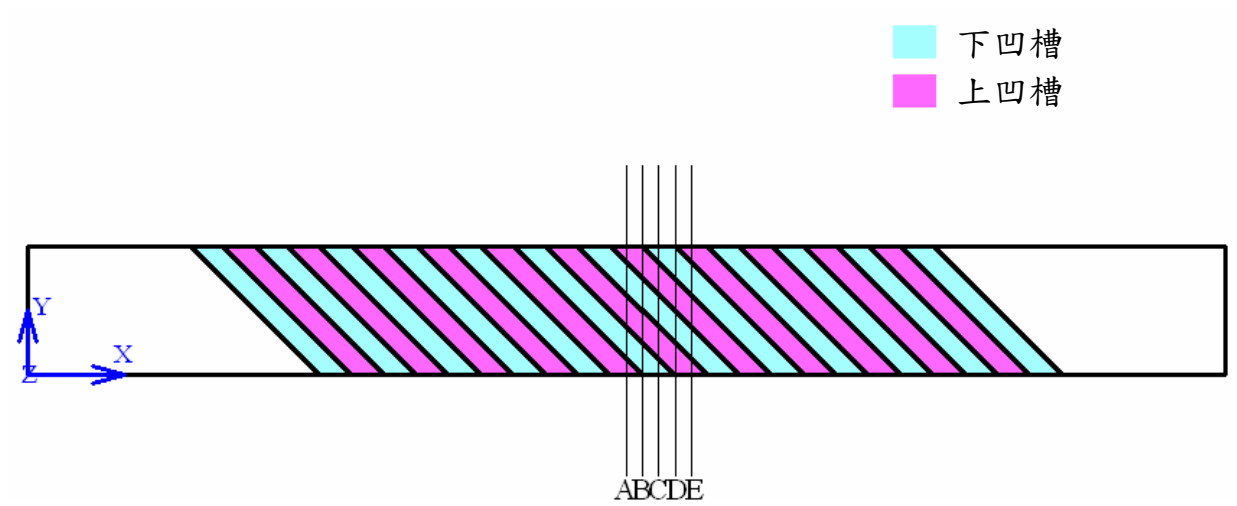


圖4-45 Double SRM 觀測截面位置示意圖

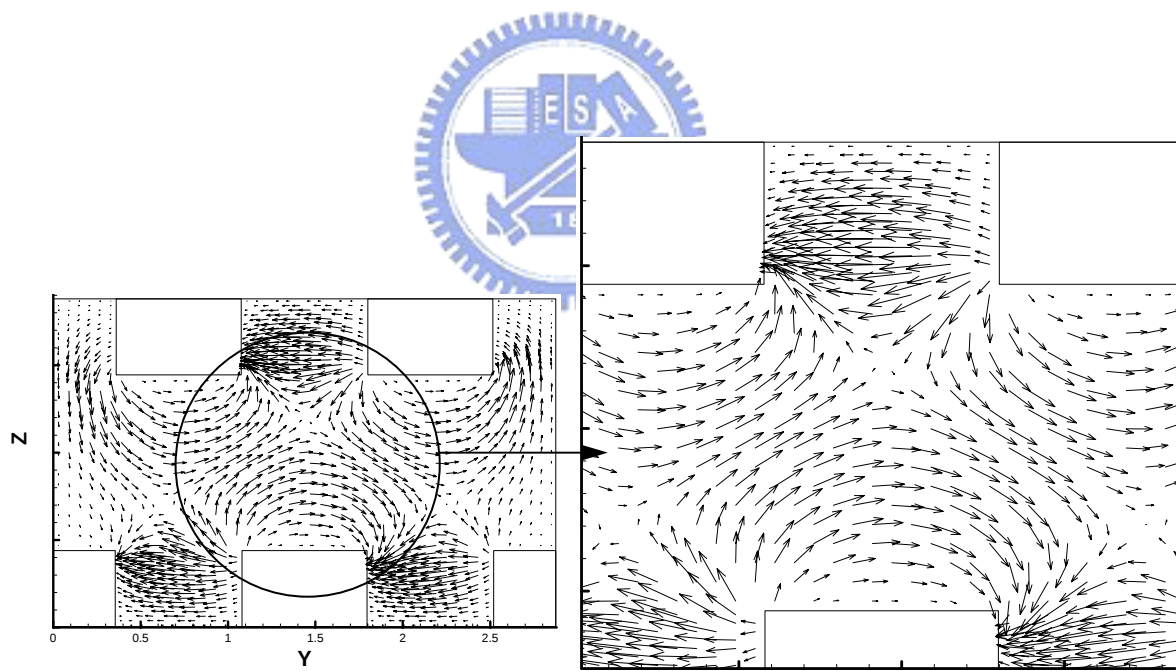


圖 4-46 Double SRM 於位置 A 的截面流場型態

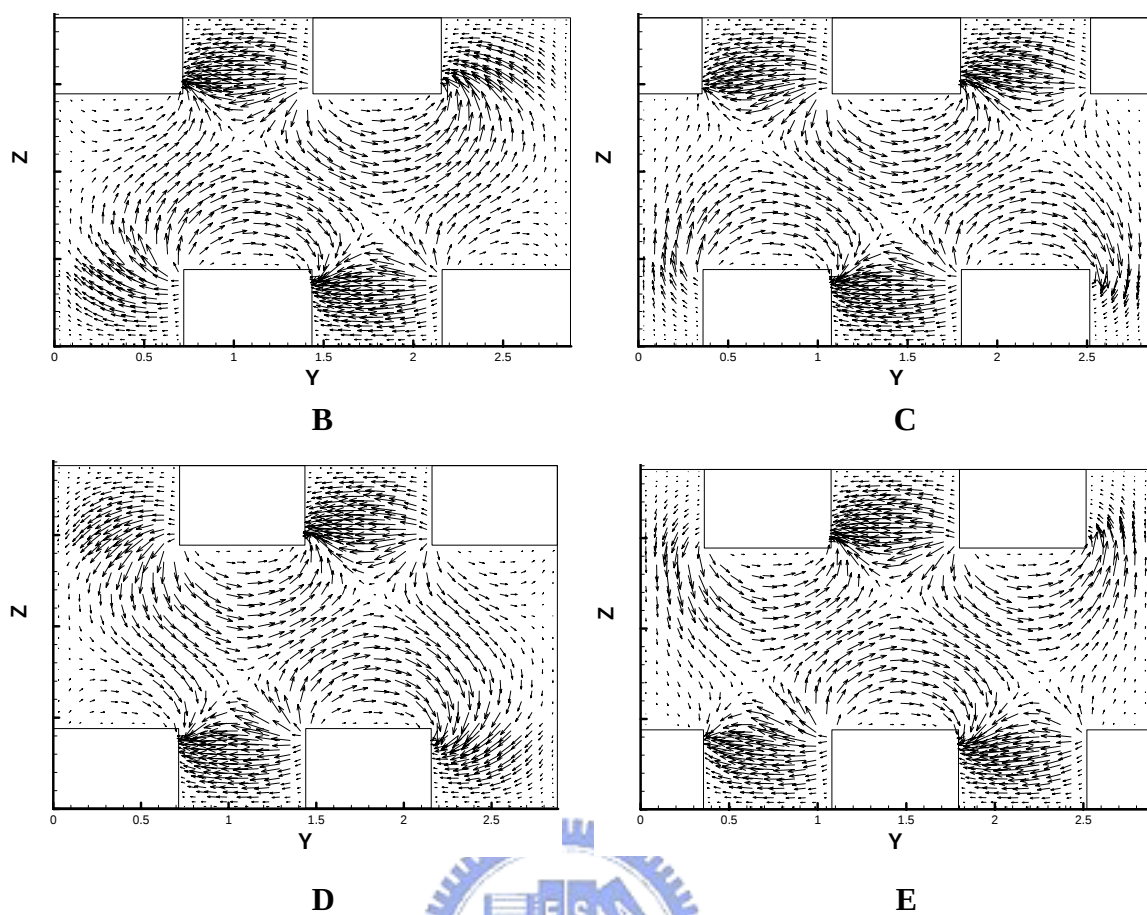
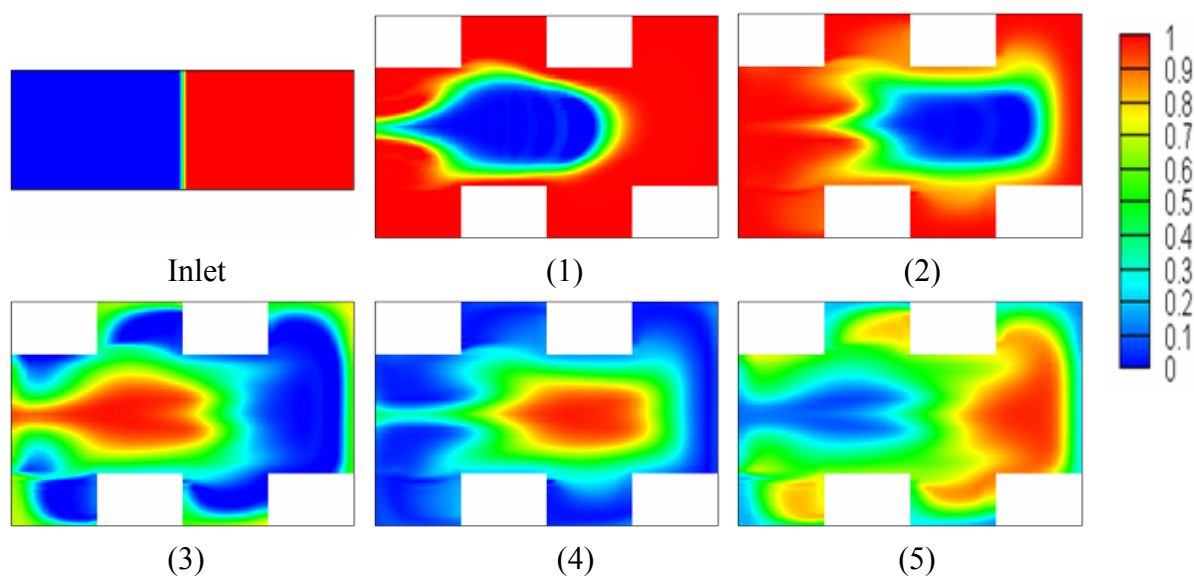


圖 4-47 Double SRM 於位置 B~E 的截面速度場



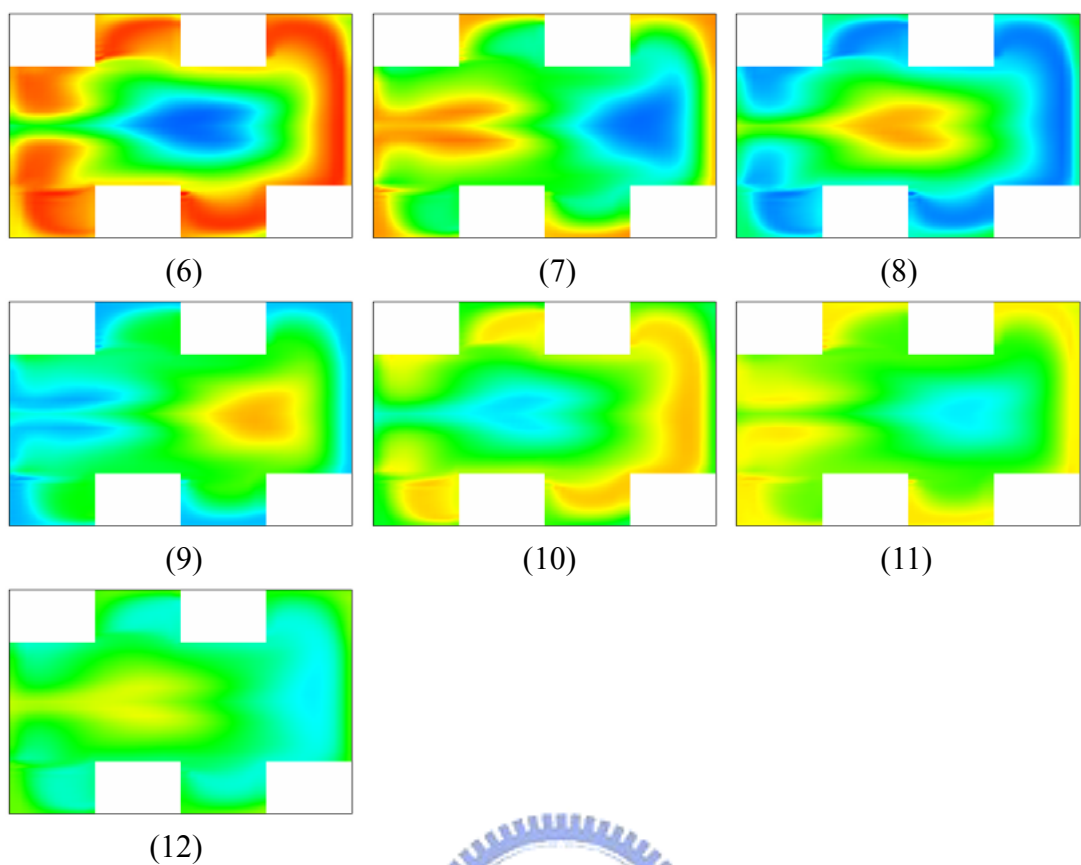
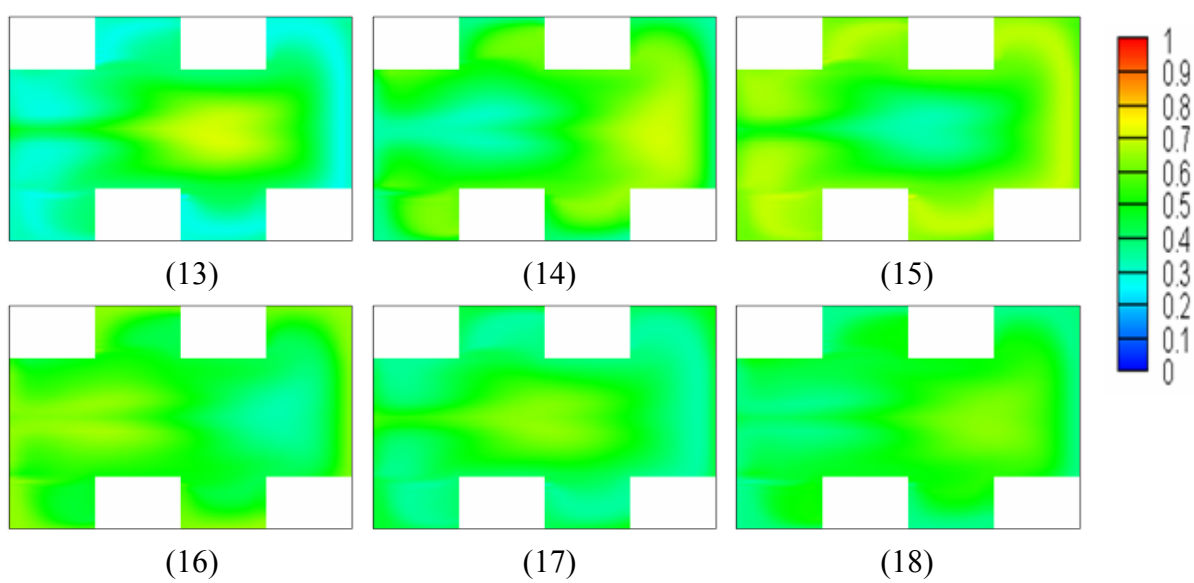


圖 4-48 Double SRM 入口到 1cm 之間截面濃度分佈



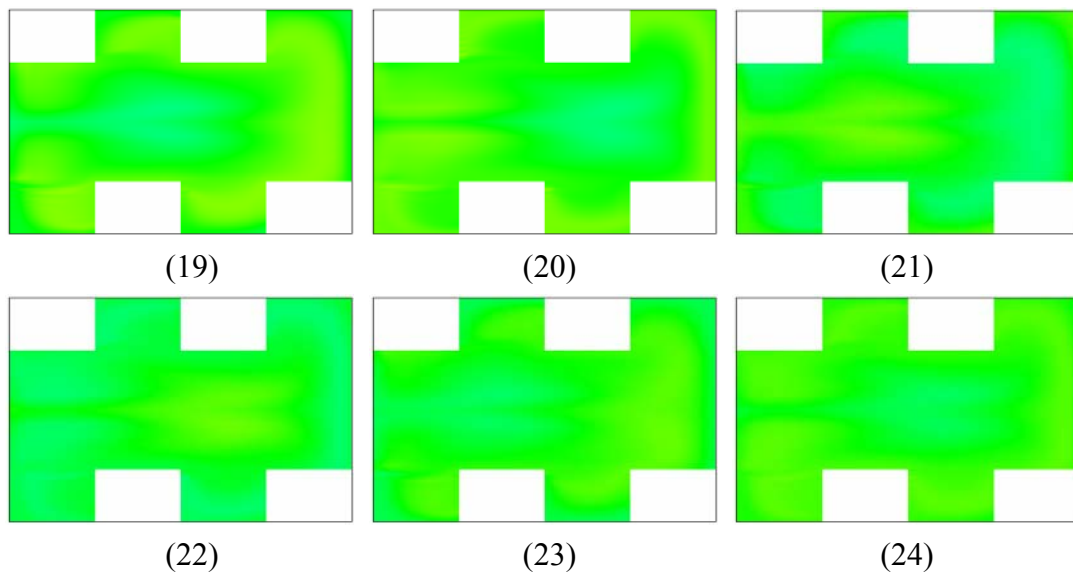


圖 4-49 Double SRM 下游 1~2cm 之間截面濃度分佈

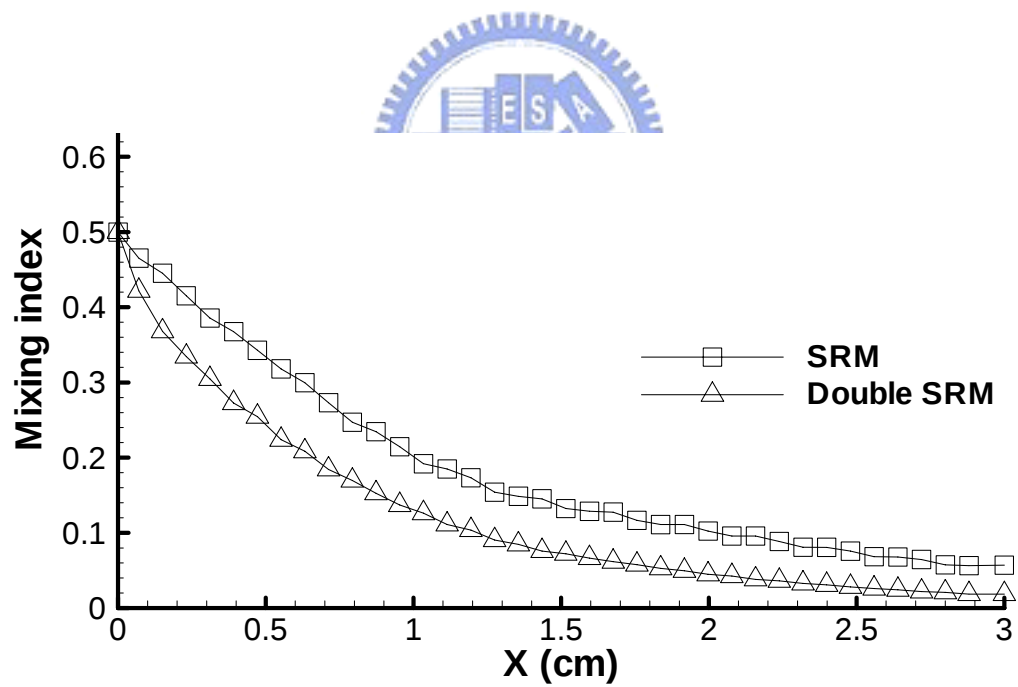


圖 4-50 單邊及上下壁面具斜凹槽混合指數比較

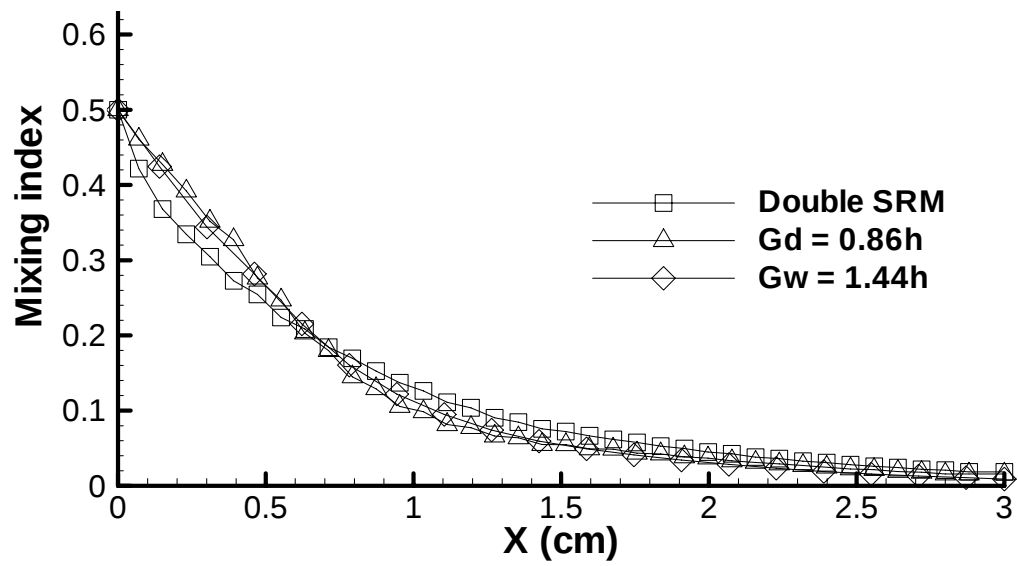


圖 4-51 Double SRM 和凹槽加深及加寬混合指數比較

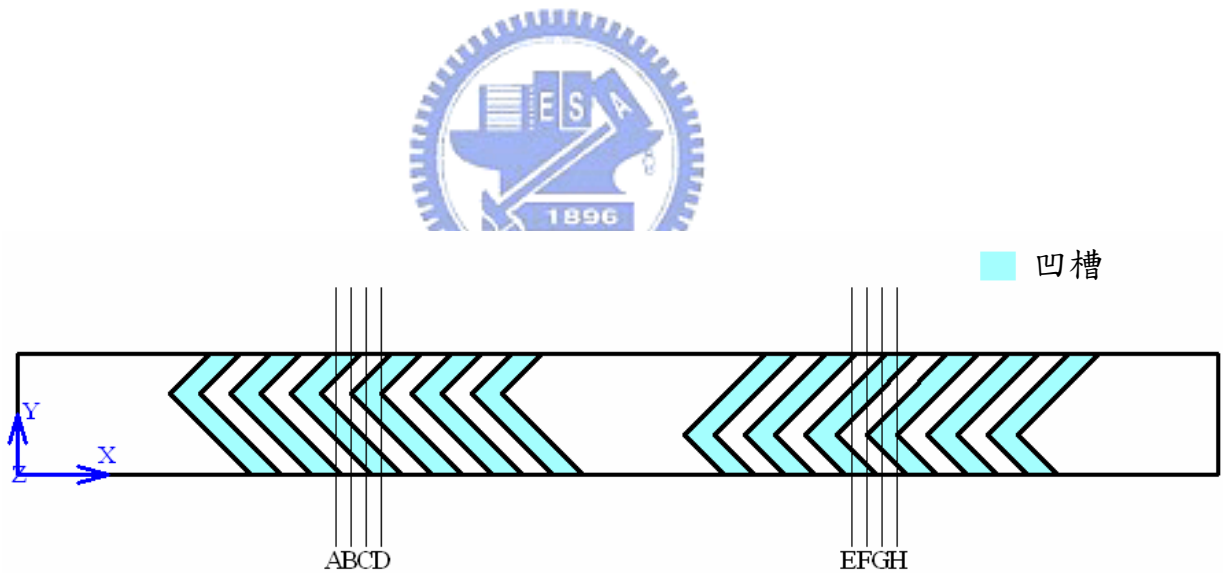


圖4-52 SHM 截面觀測位置示意圖

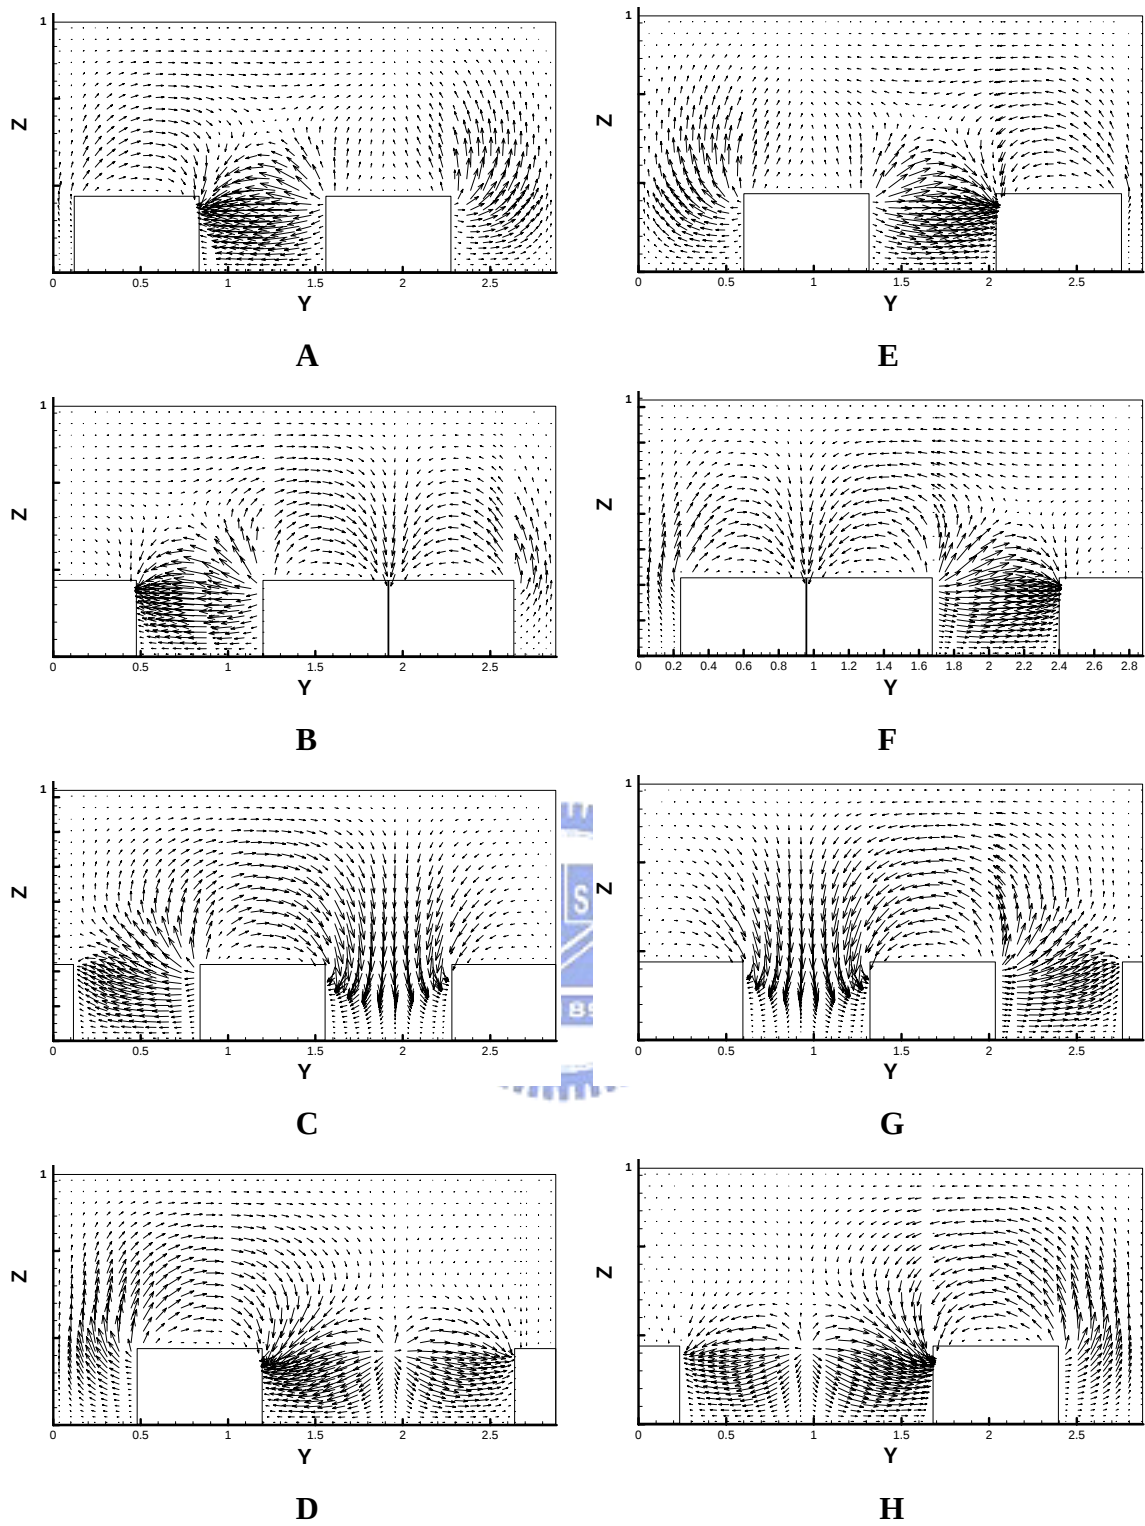


圖 4-53 SHM 於位置 A~H 截面速度場

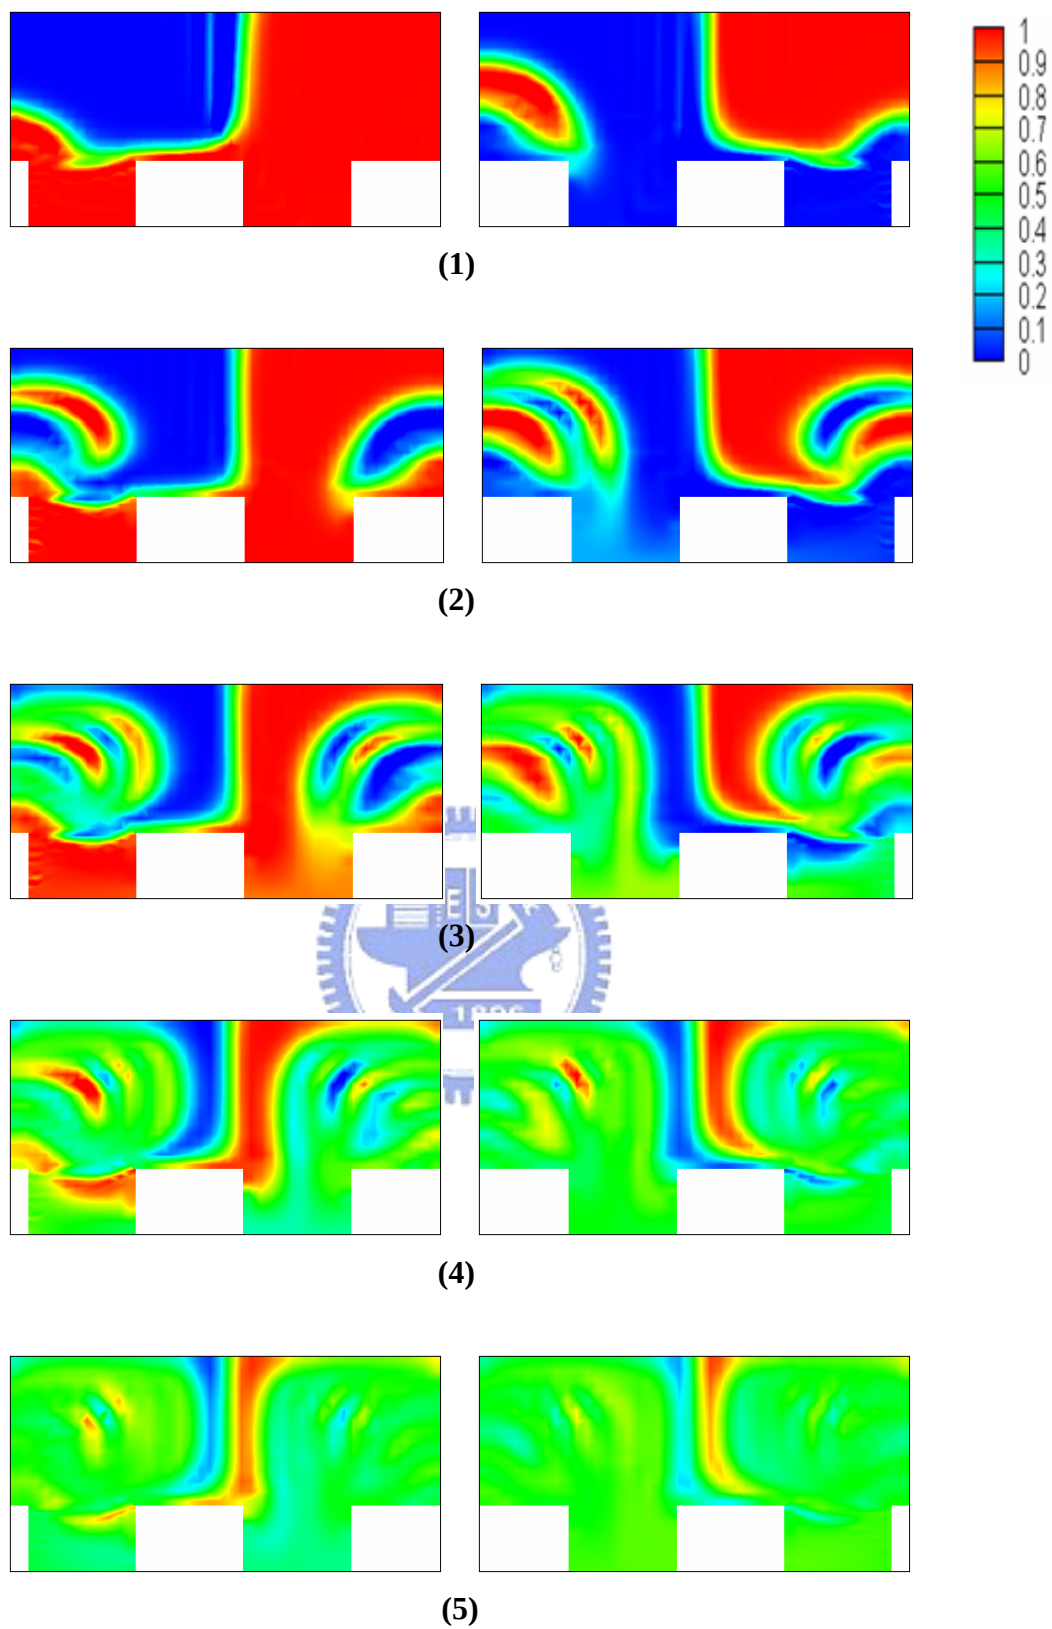


圖 4-54 SHM 從入口到 1cm 之間 C 及 G 截面濃度分佈

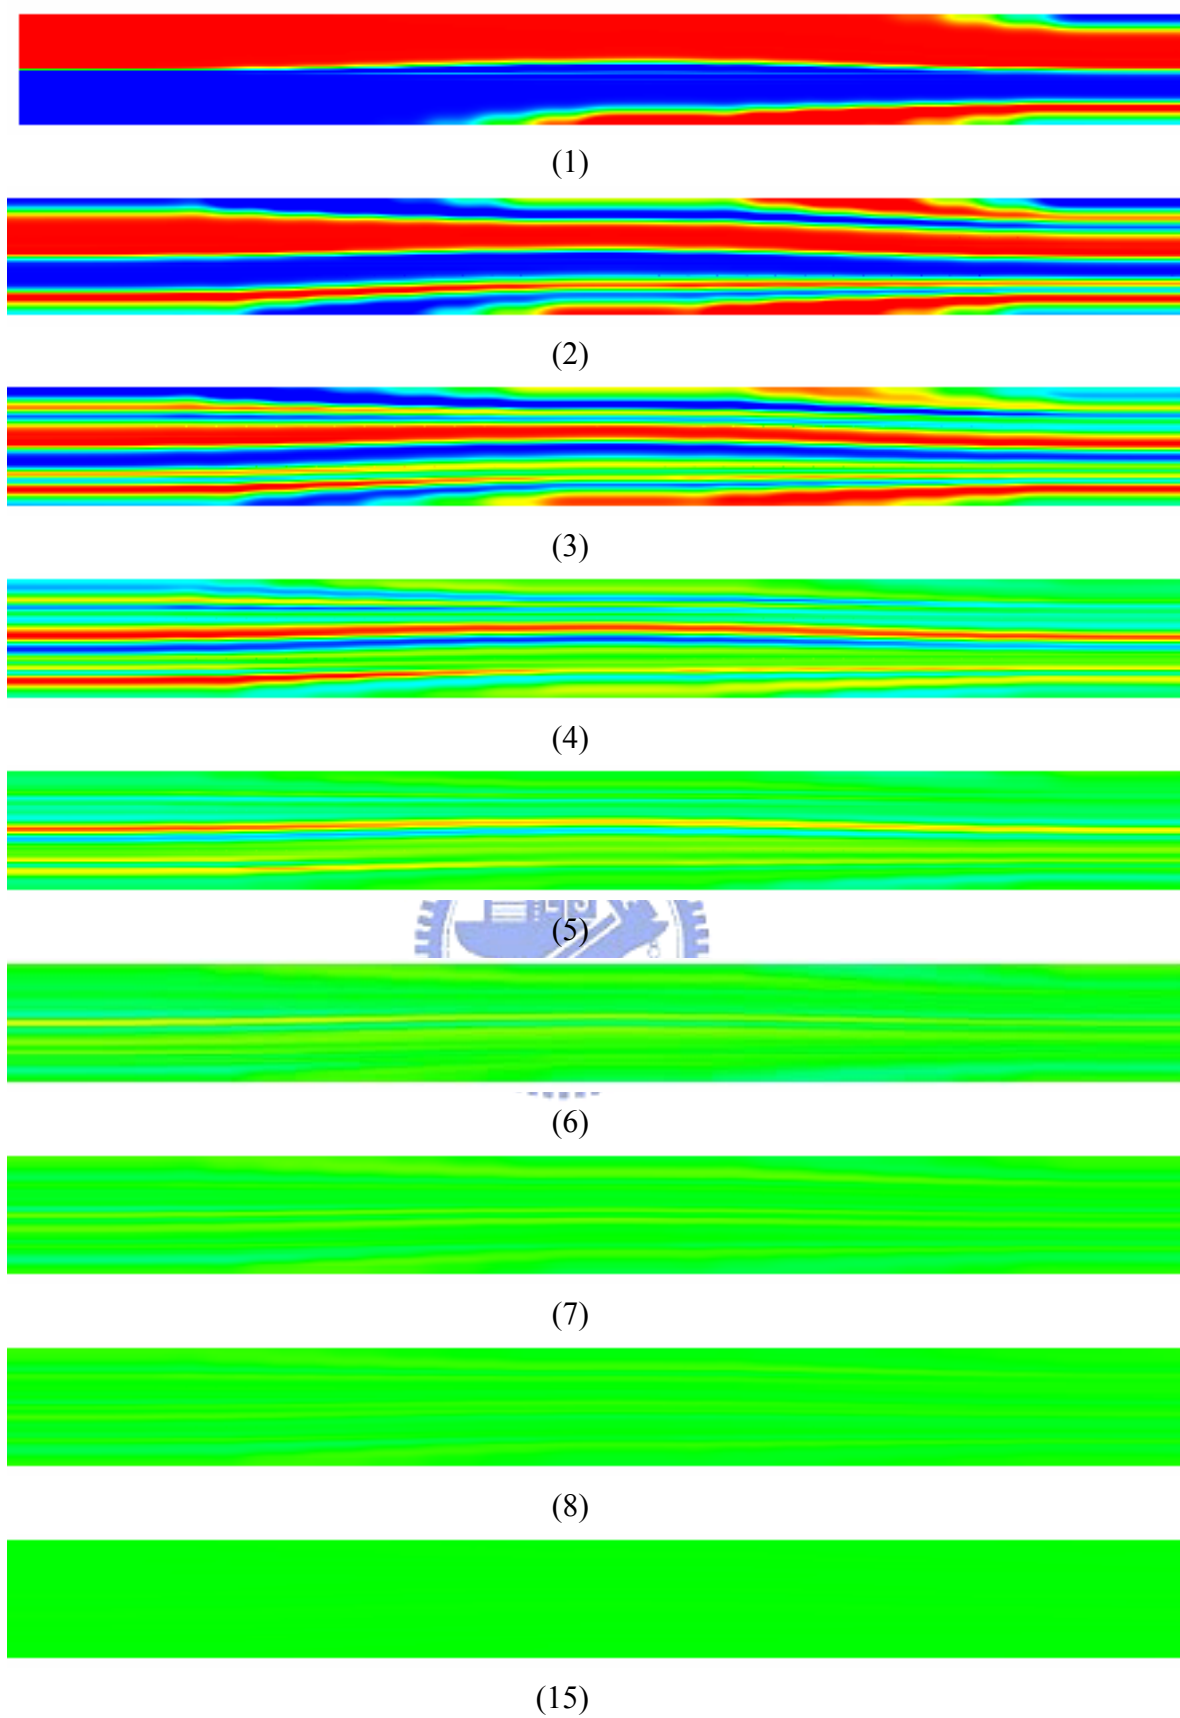


圖 4-55 SHM 主流道中心截面濃度分佈

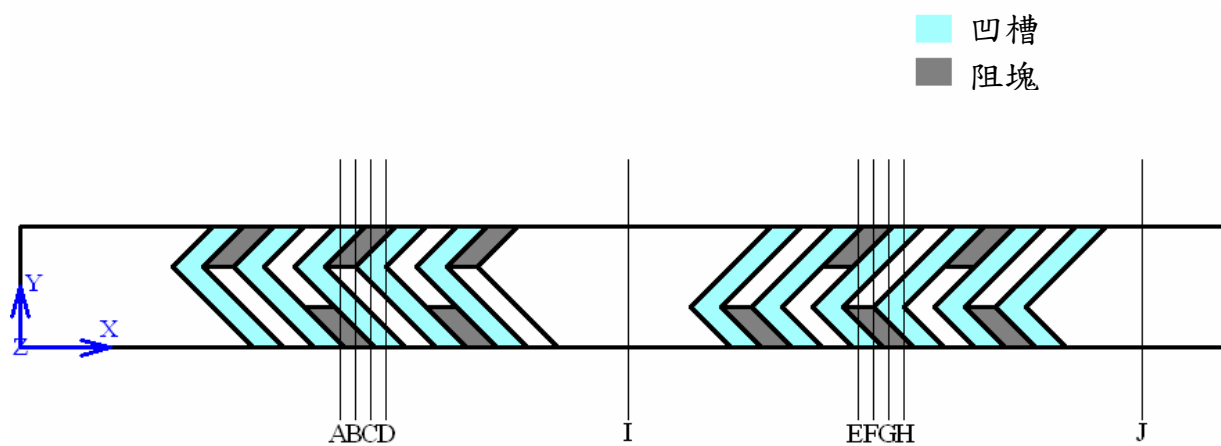


圖4-56 OBSHM 截面觀測位置示意圖

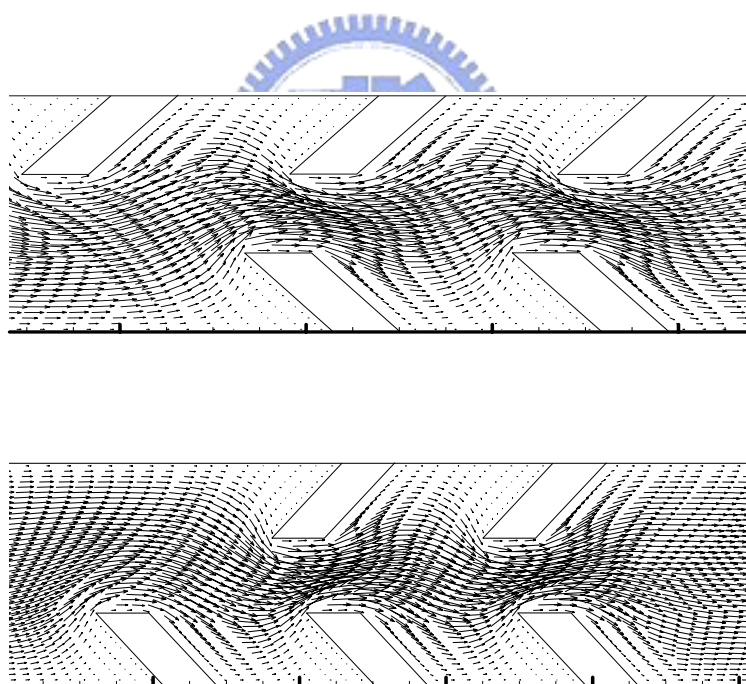


圖4-57 OBSHM 主流道中心截面速度場

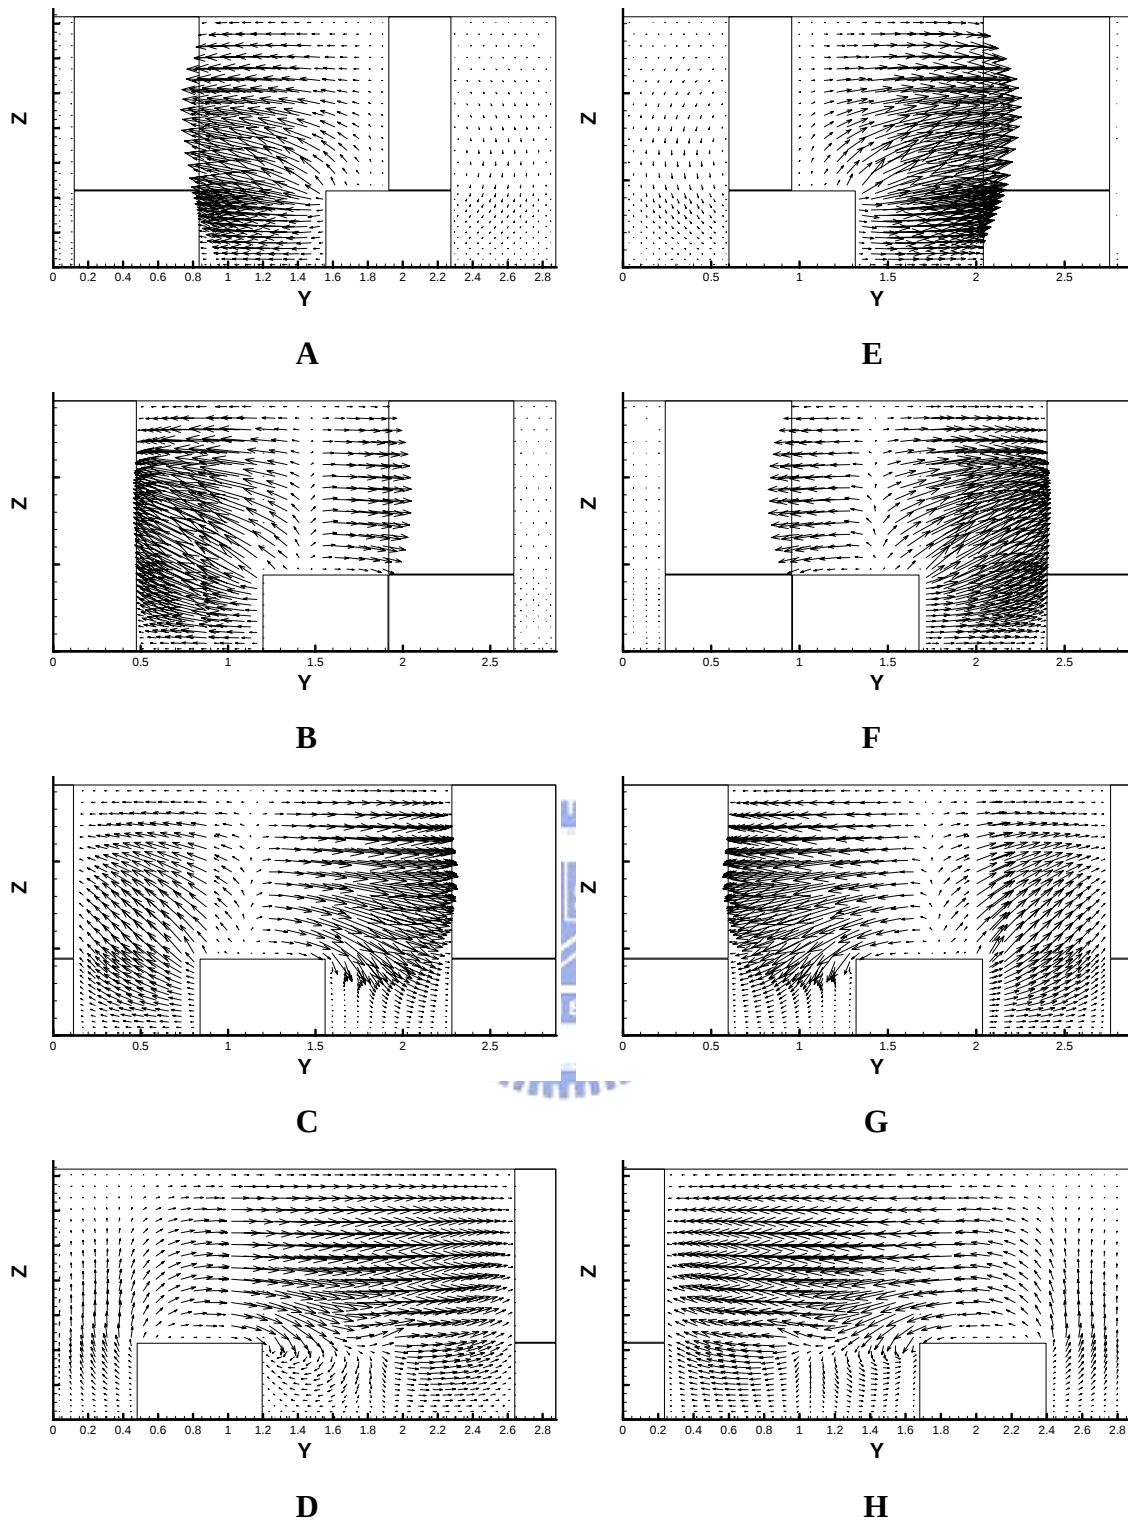


圖 4-58 OBSHM 於位置 A~H 截面速度場